

令和2年9月23日より～

プレナム機工

# (株)プレナム機工本社移転キャンペーン!!

コロナに負けるな！キャンペーン期間：10月20日まで



## 内部クリーン機能が進化、 シンプル&コンパクトなベーシックモデル

NEW 水内部クリーン

R32

外気温  
46℃  
運転OK

外気温  
-15℃  
運転OK


既設配管  
再利用

結露水を利用して、熱交換器を洗浄。



※イラストはイメージです。

冷房運転で発生させた結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。結露水で洗浄後に乾燥運転を行い、熱交換器をキレイにします。



洗浄 結露水洗浄 最大 60分 + 乾燥 内部クリーン (送風乾燥/加熱乾燥) 最大 120分

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

### タフネス暖房・冷房

低外気タフネス暖房(-15℃対応)

高外気タフネス冷房(46℃対応)

室外機・熱交換器の暖房能力を向上させ、低温に強い電気部品を採用。外気温-15℃でも暖房運転が行えます。

先進の冷媒制御技術で、外気温が高い時も冷房運転可能です。




### すっきりコンパクトサイズ

限られたスペースに、すっきり。

洋室の袖壁や和室の真壁(しんかべ)などにも納まるコンパクト設計。

※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。

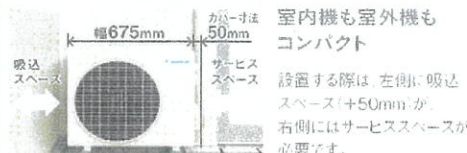

2.2～3.6kWクラス

## 「ダイキルームエアコン標準モデルをスペシャル特価!!!」

S22XTES-W

室内電源タイプ

¥店頭発表

S28XTES-W

室内電源タイプ

¥店頭発表

2サイズ限定!  
各5台限定特価

■詳細は、弊社担当営業までお気軽にお問合せ下さい。

株式会社プレナム機工 TEL: 099-296-8885 FAX: 099-296-8215